




MODERNTECH
 PRODUCENT MASZYN KOMUNALNYCH

Mieszalnik do betonu Seria MT

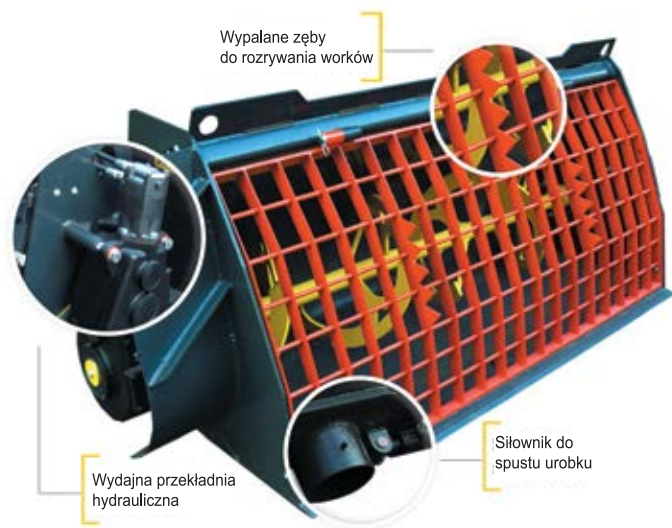

Łyżkę do mieszania betonu, polecamy szczególnie na budowach, przy utwardzaniu i renowacji nawierzchni chodników, kanałów wodnych, ściekowych itp. Sprawdza się idealnie w miejscach gdzie jeszcze nie doprowadzono prądu lub jest jego brak np. odległe pole nieużytki pozbawione dostępu do energii elektrycznej, gdyż zasilana jest poprzez napęd hydrauliczny maszyny na której jest zamontowana.

- Wygodny i prosty sposób mieszania różnego rodzaju materiałów tj: beton, żwir, ziemię czy paszę dla zwierząt.
- Montowany na sprzęcie powszechnie używanym w gospodarstwach rolnych i przedsiębiorstwach budowlanych takich jak:
 - Koparkoładowarki, Mini ładowarki
 - Ładowarki teleskopowe typu: BobCat, Merlo, JCB, i inne
 - Ciągniki rolnicze wszystkich typów.
- Napędzany poprzez instalację hydrauliczną maszyny na której jest zamontowany
- Nie wymaga prądu elektrycznego
- Łatwy transport urobku w dowolne miejsce tam gdzie nie wjedzie betoniarka, pompa betonu.
- Ułatwia i przyspiesza pracę.

Dane techniczne

Model	MT-120	MT-140	MT-160	MT-180	MT-200
Szerokość całkowita A [mm]	1540	1740	1940	2140	2340
Szerokość robocza B [mm]	1200	1400	1600	1800	2000
Głębokość max C [mm]	725	725	725	725	725
Pojemność max - C [l]	494	576	658	740	822
Głębokość efektywna D [mm]	645	645	645	645	645
Pojemność efektywna - D [l]	422	492	562	632	702
Przekładnia kątowno-walcowa	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Średnica mieszadła [mm]	500	500	500	500	500
Grubość elementu mieszającego [mm]	12	12	12-15	12-15	12-15
Spust dolny-hydrauliczny	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Średnica rury spustowej [mm]	150	150	150	150	150
Mocowanie	wg ustaleń	wg ustaleń	wg ustaleń	wg ustaleń	wg ustaleń
Elektrozawór - sterowanie z kabiny	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Waga [kg]	502	546	590	634	678
Siłnik hydrauliczny 100/125	100/125	100/125	100/125	100/125	100/125
Przepływ oleju [l/min] roboczy	57/75	57/75	57/75	57/75	57/75
max.	68/95	68/95	68/95	68/95	68/95
Ciśnienie [bar]	170/170	170/170	170/170	170/170	170/170
max.	190/275	190/275	190/275	190/275	190/275

Wyposażenie

Wyposażenie:

- napęd
- mocowanie
- ślimak mieszający
- układ hydrauliczny.

Wyposażenie dodatkowe :

- rura spustowa.

